

PowerTOP plus插头
货号 3252





- # 带隧道接线端子
- # 带耐高温内芯体
- # 插销表面镀镍
- # 带电缆紧固件和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断
- # 外壳配有螺纹锁紧装置

技术信息

| | |
|------|---------------|
| 伏特 | 63 A |
| 极数 | 4 p |
| 电压 | 400 V |
| 钟点位置 | 6 h |
| 赫兹 | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 触点 | 耐高温内芯体, 镀镍铜部件 |
| 防护等级 | IP 44 |
| 重量 | 702 克 |
| 认证标志 | VDE, EAC, CQC |

图纸

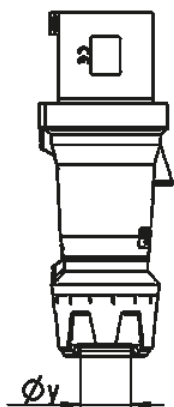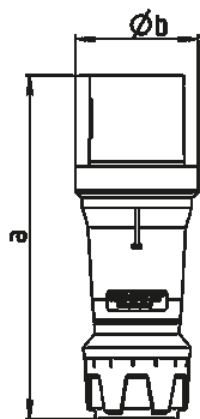

| 图纸 2 MB 228 | A | 63 | | |
|----------------|----------|-----|-----|-----|
| | p | 3 | 4 | 5 |
| 尺寸毫米 | a | 250 | 250 | 250 |
| | Øb | 90 | 90 | 90 |
| | Øy [max] | 36 | 36 | 36 |
| 导线横截面积(平方毫米) | | 6 | 6 | 6 |
| 从最小至最大 | | -16 | -16 | -16 |