

DELTA-BOX 组合插座装置
货号 83699





- # 抗化学腐蚀性能强
- # 外壳和内芯体采用 AMELAN 材料
- # 带耐高温接触载体和表面镀镍插销
- # 其他 3、4 或 5p CEE 插座以及符合法国/比利时、英国、丹麦和瑞士标准的接地型插座请来函垂询。

技术信息

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO# 16 A, 230 V	2
接线 / 进线	# 适合单根最大 5 x 6mm# 电缆接入
防护等级	IP67
幼童保护	false
外壳材料	抗化学腐蚀材料
重量	920 克
认证标志	EAC, CQC

图纸

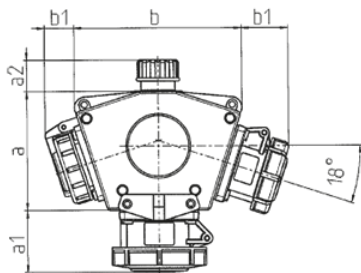

3 MB 45			
Pos.	插座	IP-防护等级	尺寸
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56.3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44.3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47.0 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm